




- 操作性重視で広範囲ユーザーに好評
- 大型温室(4分割)の温度条件を変更可能
- センサー切替が自由→観測地点を変更可能
- 雨センサーで隙間機能搭載
- 窓変温数が2段~5段まで設定可能

よく変更する温度設定は  
アナログ・ボリューム設定  
第1時間帯から第5時間帯/感度

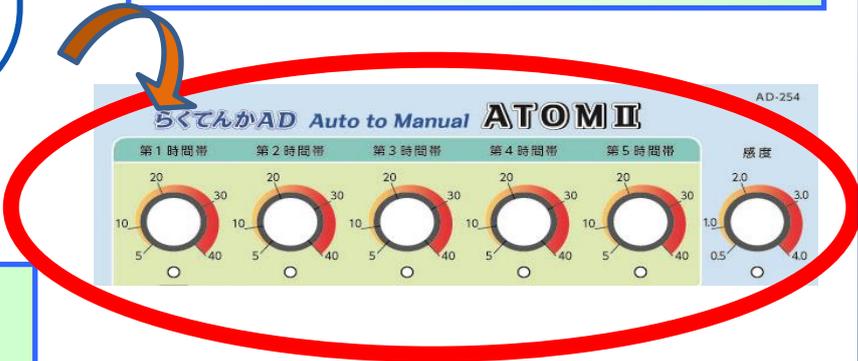

頻繁に変更しない時間設定は  
マイコン設定

簡単操作で 高機能!



窓自動制御装置

雨・風警報以外に外部警報を組込  
暖房機・カーテン・信号/湿度センサ等を接続、窓を強制閉又は開動作



窓動作表示  
リアルタイム反応